




KPS 6806 (108CBLF)

شرح کامپاند : این محصول بر اساس عوامل فوم زا برای تعیین چگالی مطلوب طراحی شده است به علاوه استیبیلایزرها و پلاستی سائزهای مطلوبی دارد که فرآیند تزریق را ممکن میسازد.

بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ی ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری : محل خشک، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ : بدون رنگ (طبیعی) - طوسی - سفید

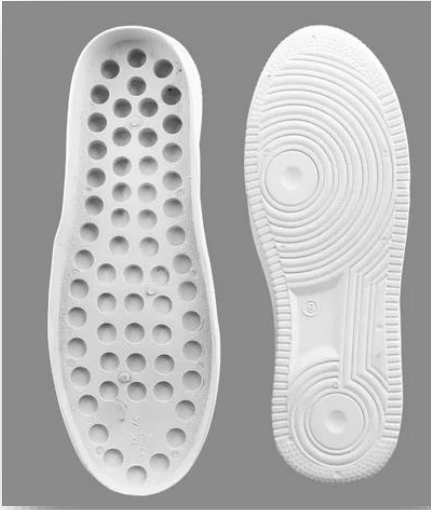

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm^3	0.6 ± 0.01	ASTM D 792
سختی در زمان ۱۵ ثانیه	Shore "A"	68 ± 2	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	Minute	Min 50	VDE 0472
خواص کششی (قبل از پیر شدگی) استحکام کششی	MPa %	7 ± 1 Min 220	ASTM D 638

پروفایل دمایی :

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودر با L/D در حدود ۲۲-۲۴ به شرح زیر است :

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Head	Die
Temp (°C)	140 ± 5	145 ± 5	150 ± 5	155 ± 5	150 ± 5	160 ± 5

Head Office: 5th floor, Number 51, 6th Golestan street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Tel :

(+98 21)79453000, Fax: (+98 21)88762819

info@khorramco.com website:www.khorramco.com

Approved by : QC & Laboratory Manager