


KPF 8685 (107CCZP1)

کاربرد : این کامپاند بر پایه ی استیلازهای خاص طراحی شده و به عنوان فیلر در زمینه ی سیم و کابل مورد مصرف قرار میگیرد.

شرح کامپاند: فیلر سنگین

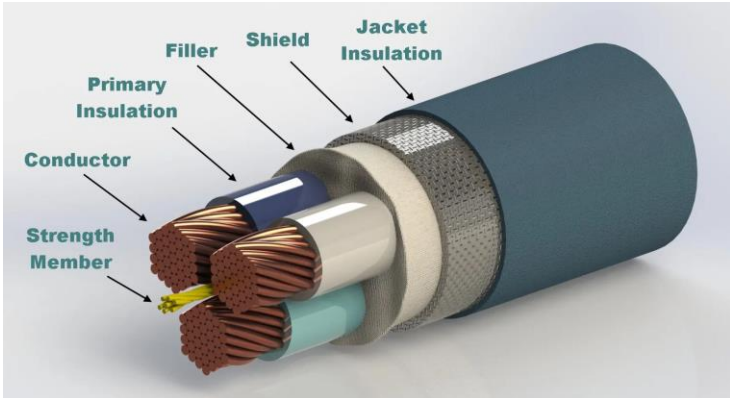

بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ی ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری : محل خشک، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ : مشکی (107CCZP1)

| خواص | واحد | مقدار | استاندارد |
|--|-----------|------------------------|---------------|
| وزن مخصوص (چگالی) | gr/cm^3 | 1.85 ± 0.01 | ASTM D 792 |
| سختی در زمان ۱۵ ثانیه | Shore "A" | 86 ± 2 | ASTM D 2240 |
| پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه) | Minute | Min 60 | VDE 0472 |
| خواص کششی (قبل از پیر شدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی | MPa % | 3 ± 1 130 – 140 | IEC 60811-1-1 |

پروفایل دمایی :

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودر با L/D در حدود ۲۲-۲۴ به شرح زیر است :

| | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Head | Die |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Temp (°C) | 140-160 | 150-170 | 160-180 | 170-190 | 160-180 | 180-195 |

Head Office: 5th floor, Number 51, 6th Golestan street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Tel :

(+98 21)79453000, Fax:(+98 21)88762819

info@khorramco.com website:www.khorramco.com

Approved by : QC & Laboratory Manager